

4 / 17

FIG. 4



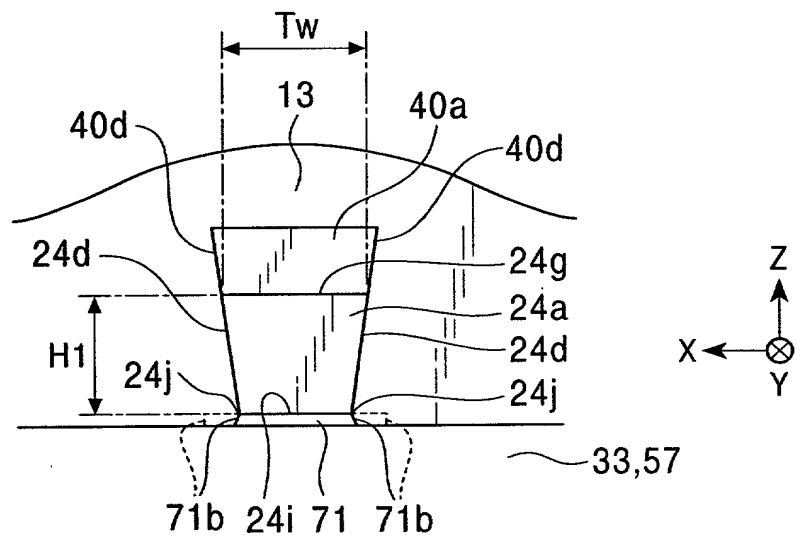


FIG. 5

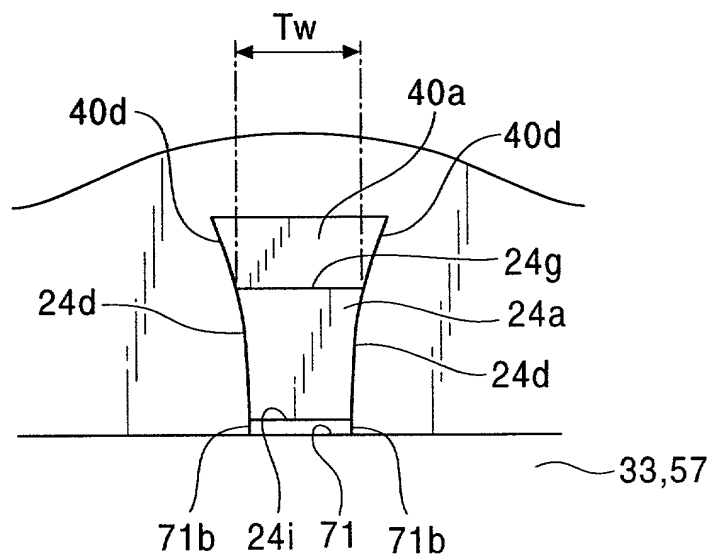

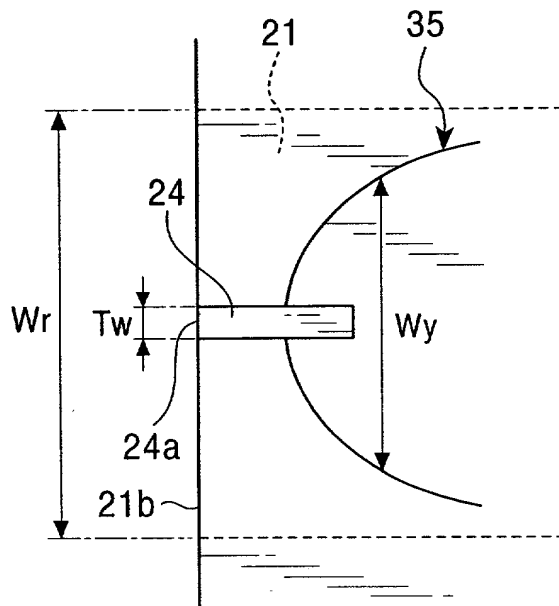

6 / 17

FIG. 8




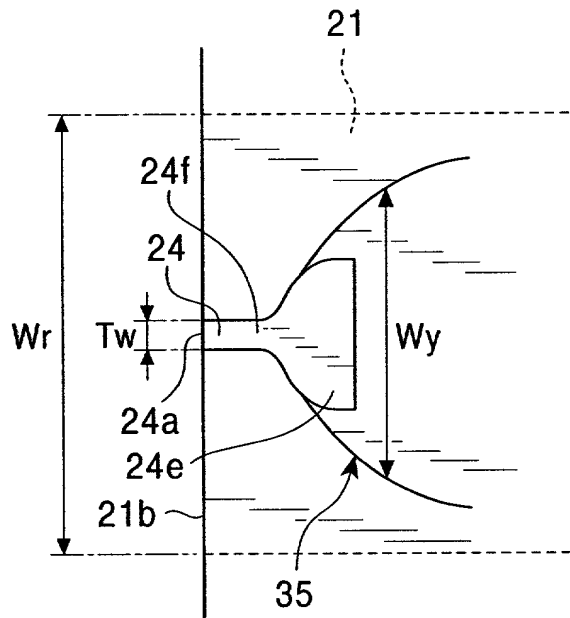


FIG. 9

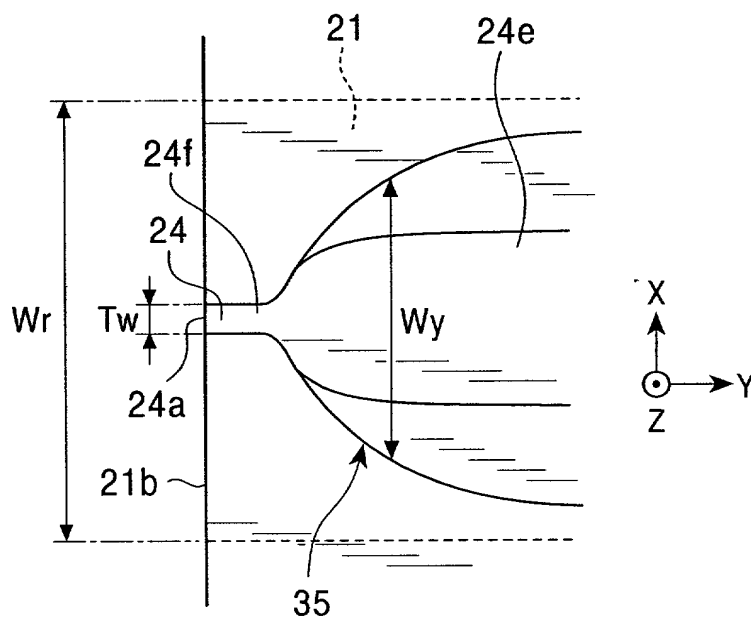

[illegible][illegible]

8 / 17

FIG. 12

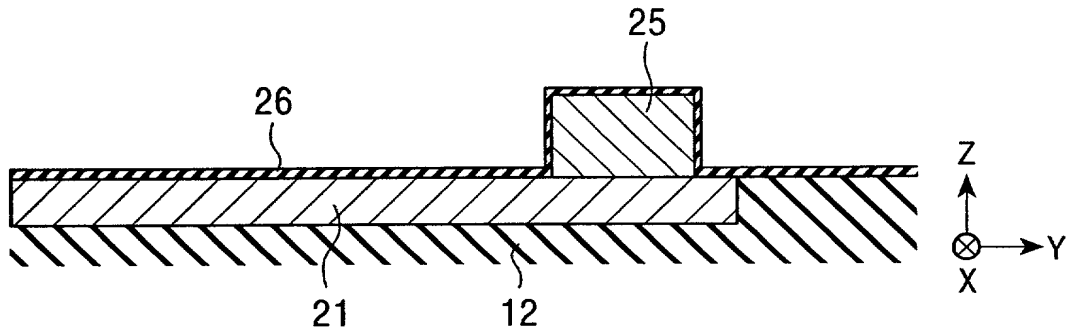


FIG. 13

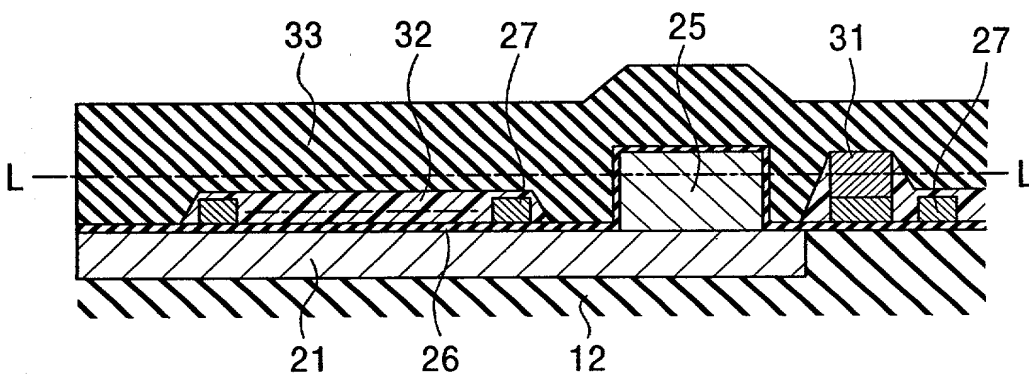


FIG. 14

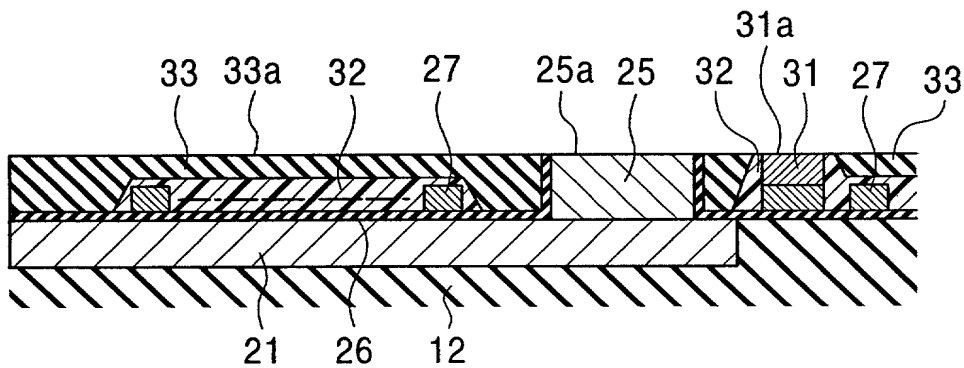


FIG. 15


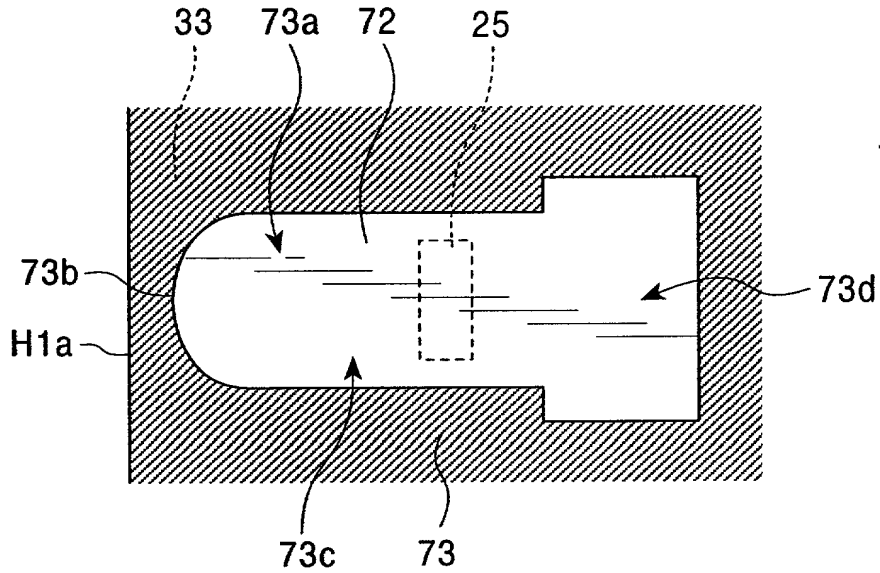


FIG. 16

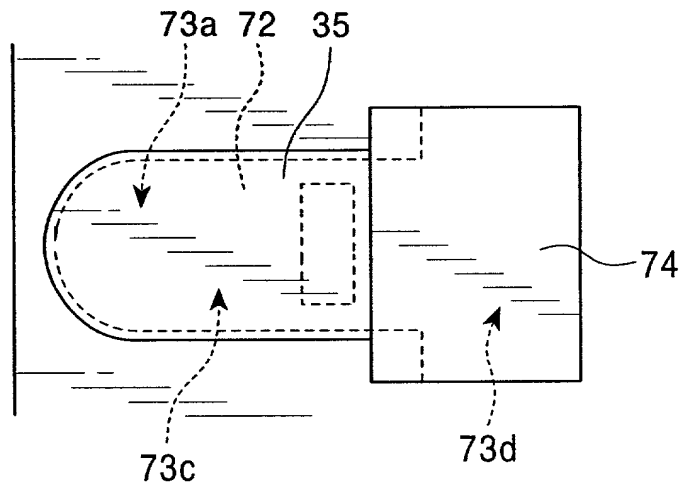

10 / 17

FIG. 17


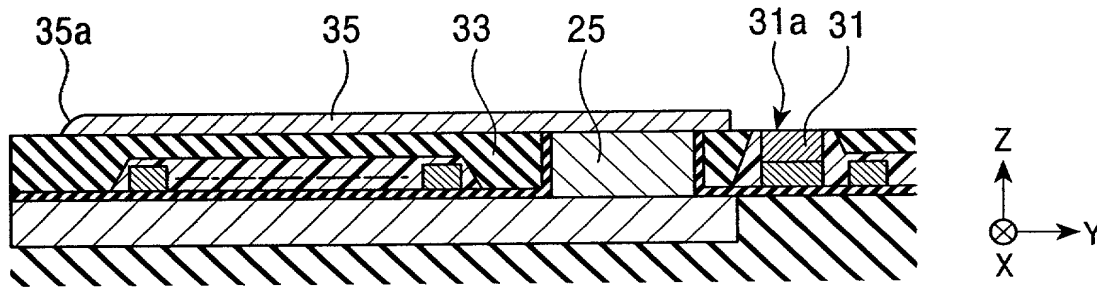


FIG. 18

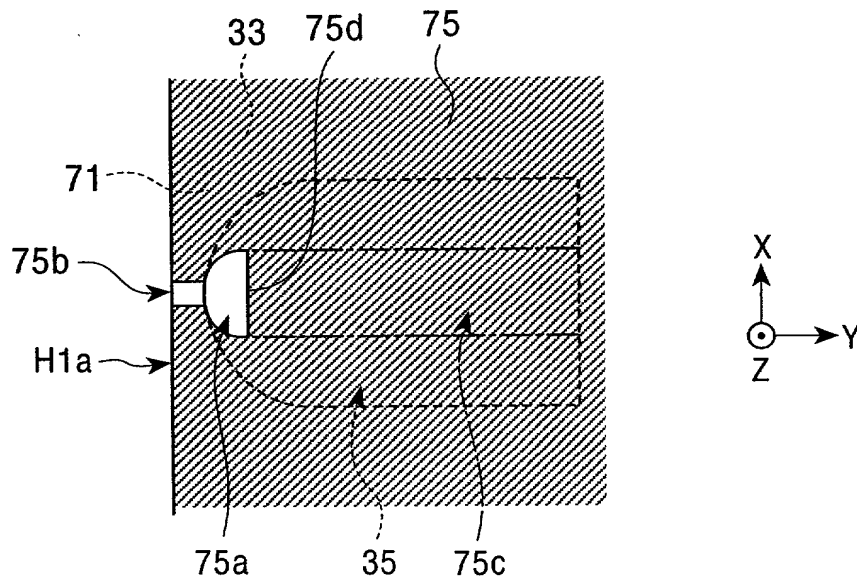

11 / 17

FIG. 19


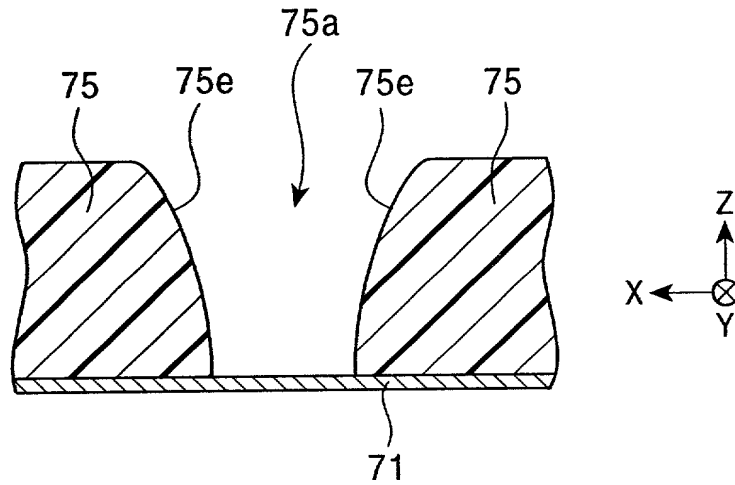


FIG. 20

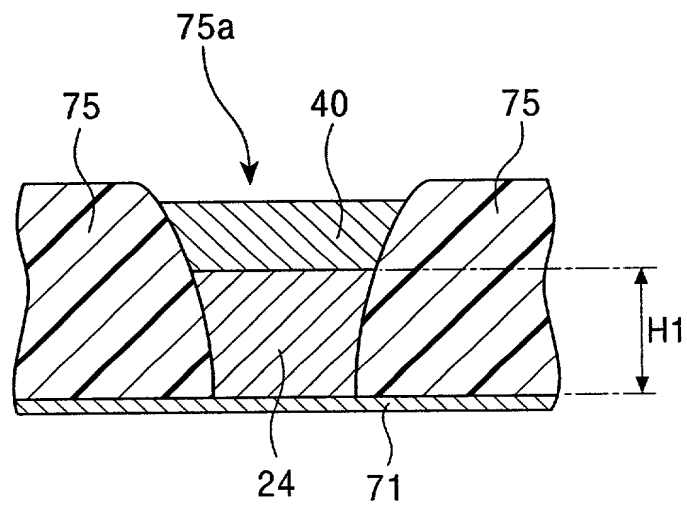

A cross-sectional view of a light-emitting device. It shows a substrate 71 with a light-emitting layer 24 and a protective layer 40. The protective layer 40 has a top surface 40e. Three arrows with 'X' marks indicate light emission from the top surface 40e.

FIG. 24



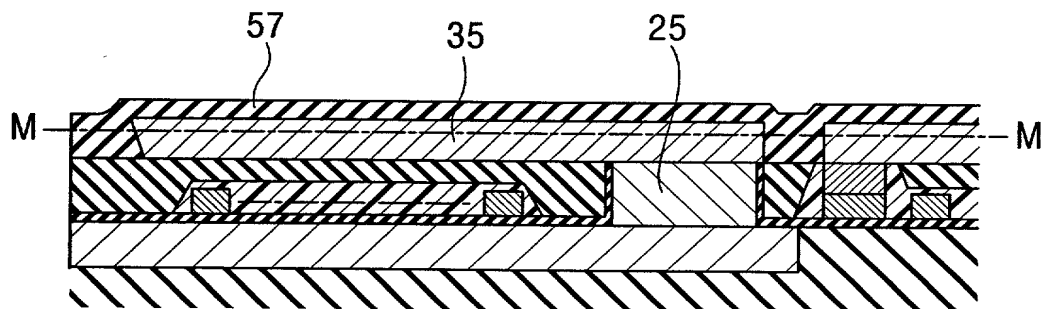


FIG. 25

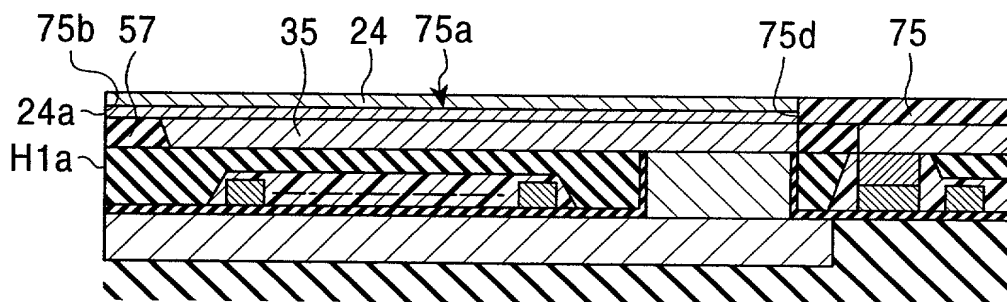


14 / 17

FIG. 26

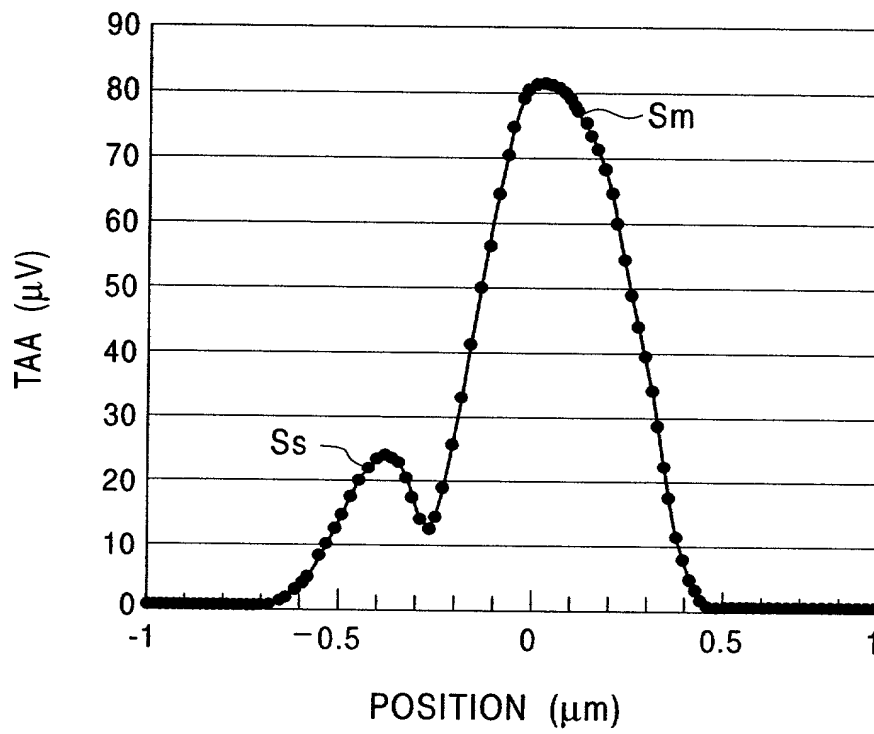

15 / 17

FIG. 27

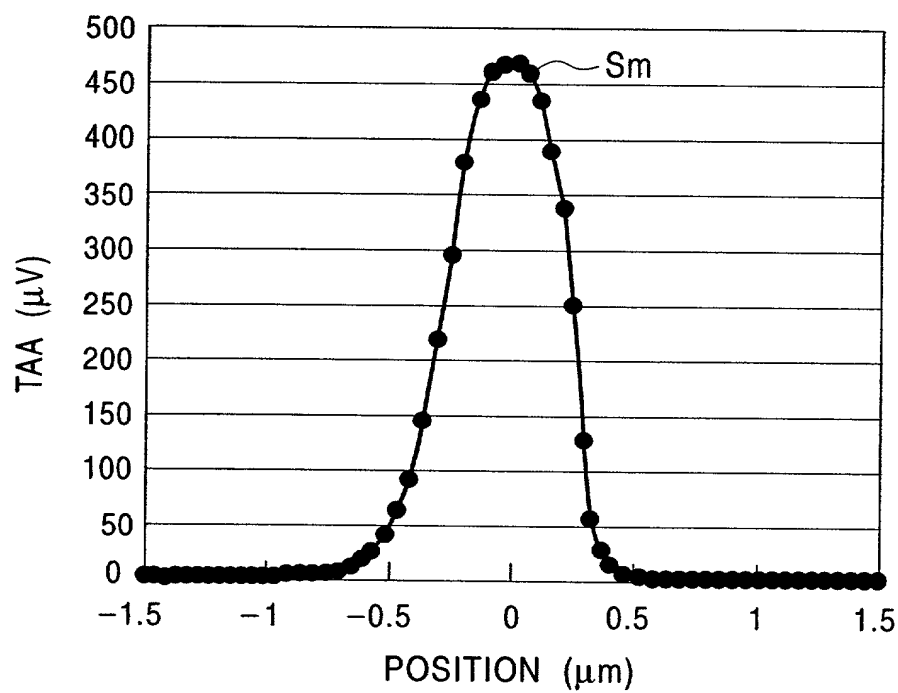

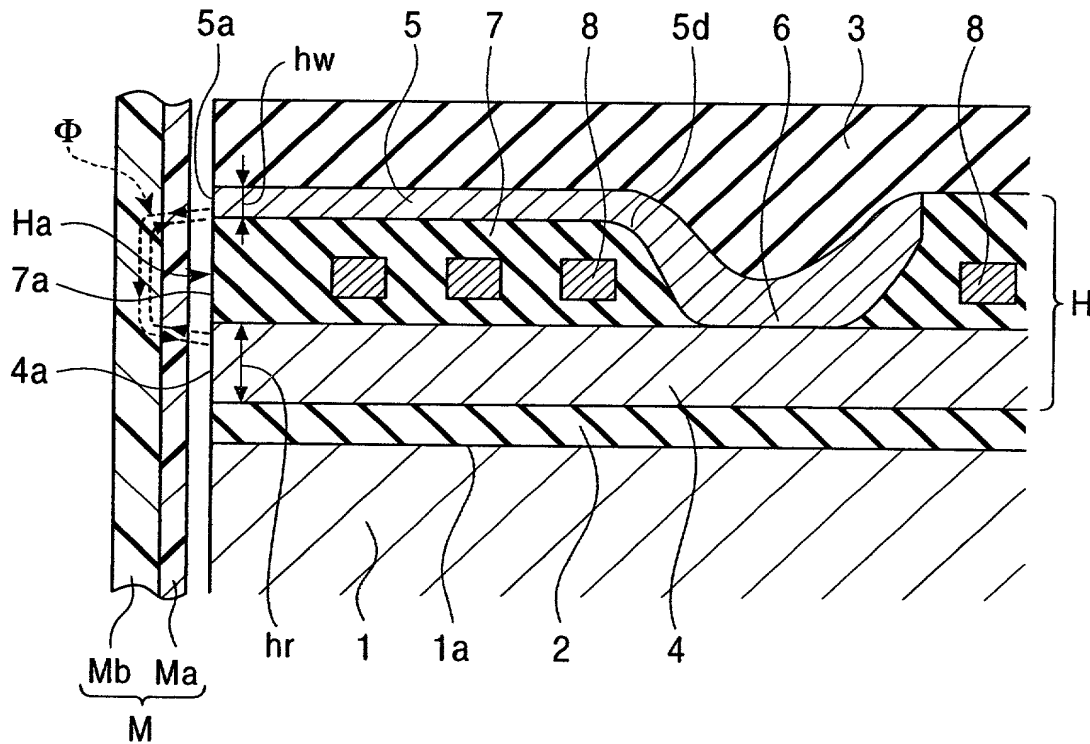


FIG. 29

PRIOR ART

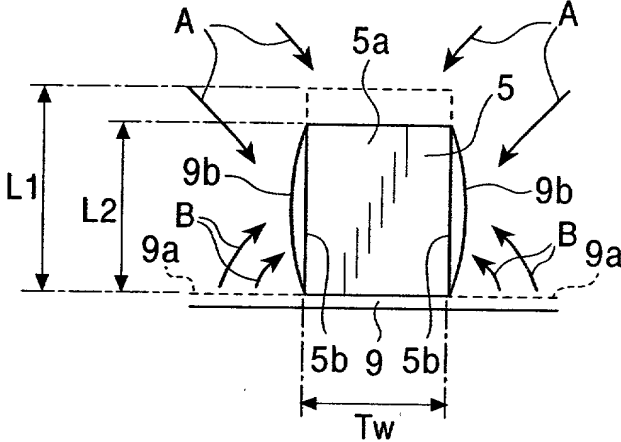


FIG. 30

PRIOR ART

